

# WUNDERWERK

— est. 1964 —

## TERRASSENDIELEN & MEHR...

Natürlich Gestalten im Outdoorbereich



Terrassendiele Thermo-Esche

**WEITERE  
PRODUKT-  
INFORMATIONEN**  
und Verlegehinweise  
finden Sie auf:  
[wunderwerk1964.de](http://wunderwerk1964.de)

## TERRASSENDIELEN FÜR DAS ZWEITE WOHNZIMMER

Design, Licht, Effekte – mit allen unseren WUNDERWERK est. 1964 Produkten schaffen wir naturnahes Ambiente im Wohnbereich. Doch wo fängt Wohlfühlen zu Hause an, wo hört es auf? Bestimmt nicht an der Terrassentür! WUNDERWERK est. 1964 Terrassendielen schaffen fließende Übergänge von innen nach außen. Sie kreieren neue Lieblingsorte für herrliche Qualitätszeit unter freiem Himmel. Sie geben Ihrem Zuhause einen geschmackvollen Rahmen.

Der persönliche Stil, den Sie bereits im Innenbereich verwirklicht haben, lässt sich durch die verschiedenen Holzarten, Verbundstoffe, Maserungen und Oberflächen der WUNDERWERK est. 1964 Terrassendielen wunderbar fortsetzen. Das Ziel: eine neue Fläche für Gemeinsamkeit, Genuss und naturnahe Gemütlichkeit. Haben Sie Ihren neuen Lieblingsplatz an der frischen Luft schon vor Augen? Dann blättern Sie jetzt einfach weiter: Noch nie war es einfacher, ein zweites Wohnzimmer im Freien zu designen.

**HOLZTERRASSEN**

4-10

**SIBIRISCHE LÄRCHE**

4-5

**DOUGLASIE**

6-7

**THERMO-HOLZ**

8-10

**GCC-WERKSTOFFE**

12-23

**HOLZWERK**

12-17

**HARZWERK**

18-23

**SICHTSCHUTZZÄUNE**

24-25

**ZUBEHÖR**

26-31

**VERLEGEHINWEISE**

32-33

**Oberfläche beidseitig in  
drei Variationen:**

glatt gehobelt, fein oder grob geriffelt,  
14,3 cm breit, 2,7 cm stark,  
Gewicht 600 kg /m<sup>3</sup>


*Sibirische Lärche*



**TERRASSENDIELE  
SIBIRISCHE LÄRCHE**

beidseitig grob geriffelt,  
Kanten gerundet  
Format: 27 x 143 mm  
Paket à 3 Stk.

(Art.Nr. 889042) L= 3000 mm  
(Art.Nr. 889043) L= 4000 mm  
(Art.Nr. 889044) L= 5100 mm



**TERRASSENDIELE  
SIBIRISCHE LÄRCHE**

beidseitig fein geriffelt,  
Kanten gerundet  
Format: 27 x 143 mm  
Paket à 3 Stk.

(Art.Nr. 889039) L= 3000 mm  
(Art.Nr. 889040) L= 4000 mm  
(Art.Nr. 889041) L= 5100 mm



**TERRASSENDIELE  
SIBIRISCHE LÄRCHE**

beidseitig glatt gehobelt,  
Kanten gerundet,  
Format: 27 x 143 mm  
Paket à 3 Stk.

(Art.Nr. 889036) L= 3000 mm  
(Art.Nr. 889037) L= 4000 mm  
(Art.Nr. 889038) L= 5100 mm



**UNTERKONSTRUKTION  
SIBIRISCHE LÄRCHE**

beidseitig glatt gehobelt,  
Kanten gefast  
Format: 45 x 70 mm  
Paket à 4 Stk.

(Art.Nr. 889045) L= 3000 mm  
(Art.Nr. 889046) L= 4000 mm

## EIN ABSOLUTER FAVORIT, WENN ES UM NADELHOLZ GEHT

- ✓ harmonische Holzmaserung und natürliches Astbild
- ✓ sehr gute statische Eigenschaften und Dauerhaftigkeitsklasse 3
- ✓ natürliche Imprägnierung durch hohen Harzanteil
- ✓ für den Anstrich wird ein Terrassen-Öl (wichtig: offenporig) speziell für sibirische Lärche empfohlen
- ✓ einfache Verarbeitung des Holzes
- ✓ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ natürliche, graue Patina nach Verwitterung im Außenbereich bei Nichtbehandlung

NEU

*Douglasie*



**TERRASSENDIELE  
DOUGLASIE**

glatt/glatt,  
Kanten gerundet  
Format: 28 x 145 x 4000 mm

(Art.Nr. 88700216)



**UNTERKONSTRUKTION  
DOUGLASIE**

beidseitig glatt gehobelt  
Kanten gefast  
Format: 45 x 70 x 4000 mm

(Art.Nr. 88700217)

## TERRASSENDIELEN AUS HOCHWERTIGEM NADELHOLZ

Holz aus Douglasie ist seit vielen Jahren beliebt. Dieses Material ist frisch, leicht rötlich und findet vielseitig Verwendung unter anderem im Terrassenbau.

- ✓ einfache Bearbeitung des Holzes
- ✓ Dauerhaftigkeitsklasse 3-4
- ✓ gutes Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ natürliche graue Patina nach Verwitterung im Außenbereich

### **Terrassendiele Thermo-Kiefer**

Oberfläche gebürstet, Kappdiele:  
seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme.  
14,0 cm breit, 2,6 cm stark.



*Thermo-Holz*





### **THERMO-KIEFER**

Oberfläche gebürstet,  
Kappdielen: seitlich mit Nut-  
Fräsung zur Clip-Aufnahme,  
Format: 26 x 140 mm  
Länge: 4200 mm  
Paket à 3 Stk.

(Art.Nr. 346210)



### **UNTERKONSTRUKTION THERMO-FICHTE**

Diese Unterkonstruktion aus Thermo-Fichte ist für die Nutzung unter Terrassendielen aus Thermo-Esche und Thermo-Kiefer geeignet. Zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse 1. Allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Format: 42 x 68 mm, Länge: 3000 mm  
Paket à 2 Stk.

(Art.Nr. 346220)

## **FÜR DAUERHAFTES VERGNÜGEN: THERMO-KIEFER**

Die Kiefer ist – neben der Fichte – die in Europa am nachhaltigsten verfügbare Holzart. Angesichts der sehr guten Dauerhaftigkeit nach der Thermobehandlung (Dauerhaftigkeitsklasse 2) ist die thermisch modifizierte Kiefer der Massivholz-Terrassenbelag mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das rustikale, teilweise grobastige Erscheinungsbild bringt bei dieser Holzart besonders zum Ausdruck, dass es sich um ein Naturprodukt handelt.

Die WUNDERWERK est. 1964 Terrassendielen Thermo-Kiefer ist zudem sichtseitig gebürstet. Damit wird der Belag weniger empfindlich was Kratzer angeht, da die weichen Bestandteile des Holzes herausgebürstet werden.

### **PASSENDES ZUBEHÖR**



#### **LIGO-THERM-BEFESTIGUNGSCLIPS**

für seitliche Nut inkl. A2 Schraube, pro lfdm. Terrassendielen 2,5 Clips verwenden, zur Befestigung der Thermo-Esche und /-Kiefer Terrassendielen, 80 Stück / Karton

(Art.Nr. 346224)



## FÜR GRENZENLOSES VERGNÜGEN: THERMO-ESCHE

Die heimische Alternative zu Tropenholz. Esche als heimisches Hartholz ist bereits seit Jahrhunderten beliebt und als sehr standfestes und elastisches Holz bekannt. Elegant und außergewöhnlich dekorativ gemasert, eroberte es die Wohnwelt – vom Möbelstück bis zum anspruchsvollen Fußboden.

Jetzt eröffnet WUNDERWERK est. 1964 mit Esche als Thermoholz neue Dimensionen und die Premiumklasse für den Outdoor-Fußbodenbereich. Durch die innovative Produktionstechnologie der Thermomodifizierung der erlesenen Esche entsteht eine neue Holzgeneration mit außergewöhnlichen Eigenschaften für höchste Ansprüche. Ohne Zugabe von chemischen oder sonstigen, umweltbelastenden Stoffen wird hier die höchste Haltbarkeitsklasse 1 erlangt. Dieses moderne Verfahren der Holzveredelung verleiht Terrassendielen aus Esche nicht nur eine anhaltende Ästhetik, samtig anmutende Oberflächen und elegante dunkle Farbnuancen.

Ein weiterer, herausragender Vorteil ist die Form- und Dimensionsstabilität und eine extreme Langlebigkeit von bis zu 30 Jahren. Damit qualifiziert sich die Kaiserin unter den Thermohölzern als edles, wertvolles Terrassenholz und wird als beste Alternative zum Tropenholz auch ethischen Grundsätzen gerecht. Alle, die für den Außen- und Terrassenbereich individuelle Qualität auf höchstem Niveau suchen, bieten sich damit ganz neue Perspektiven.



#### **TERRASSENDIELE THERMO-ESCHE**

Systemdiele, Oberfläche beidseitig glatt gehobelt, kopfseitig mit Nut & Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme, Paket à 4 Stk., 11,2 cm breit, 2,0 cm stark.

(Art.Nr. 346214)  
Länge: 1780 mm

(Art.Nr. 346215)  
Länge: 2080 mm

(Art.Nr. 346216)  
Länge: 2380 mm



#### **TERRASSENDIELE THERMO-ESCHE**

Oberfläche gebürstet, kopfseitig mit Nut & Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme, 4 Paket à 4 Stk., 13,2 cm breit, 2,0 cm stark.

(Art.Nr. 346217)  
Länge: 1780 mm

(Art.Nr. 346218)  
Länge: 2080 mm



Art-Nr. 346219  
Länge 2380 mm

## **ÖKOLOGISCH, ÄSTHETISCH UND EINZIGARTIG**


- ✓ heimisches Hartholz, thermisch modifiziert, ohne chemische Zusätze
- ✓ feine, satinierte Oberfläche, Barfußqualität
- ✓ keine Auswaschungen
- ✓ samtige, nicht spröde Oberfläche
- ✓ extrem langlebig, resistent gegen holzerstörende Organismen
- ✓ zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse 1
- ✓ hohe Maßhaltigkeit, perfekte Formstabilität, geringer Abrieb
- ✓ exzellente mechanische Eigenschaften
- ✓ hohe Dimensionsstabilität
- ✓ deutlich verringerte Rissbildung
- ✓ niedrige Wärmeübertragung mit geringer Oberflächentemperatur
- ✓ geringes Quell- und Schwindverhalten



GCC erfüllt den *Cradle to Cradle Certified™* Gold Standard. Mit der *Cradle to Cradle Certified™* Gold Zertifizierung des German Compact Composite (GCC) Holzwerkstoffes wird nicht nur die endlose Kreislauffähigkeit, sondern vor allem auch die human- und ökotoxikologische Unbedenklichkeit aller Inhaltsstoffe auf globalem Qualitätsniveau bestätigt. Die ökologische Bewertung des integrierten Wassermanagements und des klimaneutralen Energiekonzeptes bei der Produktion sowie die hohen sozialen Standards an unserem Produktionsstandort in Deutschland runden die umfangreiche Material- und Prozessbewertung ganzheitlich ab. GCC erfüllt damit den höchsten Standard für Ökoeffektivität.



GCC-Werkstoff Holzwerk



Format: 16 x 193 mm  
Länge: 3000 und 4000 mm  
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK TREND  
GRAPHIT**

WW-RS193G-300  
WW-RS193G-400



Format: 16 x 193 mm  
Länge: 3000 und 4000 mm  
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK TREND  
TERRA**

WW-RS193T-300  
WW-RS193T-400



Oberfläche  
gehobelt



R10  
Rutsch-  
hemmung



8 mm  
schmale Fuge



Extrabreit

## HOLZWERK TREND: DAS STRUKTURWUNDER

Der polymergebundene Holzwerkstoff besteht aus bis zu 75 % Holzfasern. Diese werden zerkleinert und im trockenen Zustand mit Polymeren (recycelter Kunststoff) und Additiven (Bindemittel und Farbe) vermischt. Die eingesetzten Polymere dienen dabei als „Klebstoff“ und halten die Naturfasern zusammen. Die Oberflächenstruktur der einfarbigen, 193 mm breiten Diele hat eine eigene charakteristische Dynamik. Ihre Wellenstruktur beruhigt die Sinne und erzeugt zugleich ein wunderbares Barfußgefühl. Die besonders breiten Dielen sind ideal geeignet zum Verlegen von großen Flächen. Einseitig fein geriffelt, einseitig strukturiert. Die besondere Oberfläche mit dynamisch, geschwungenen Strukturen geben ihr einen ausgeprägten Holzcharakter. Die natürliche Strukturierung mit einem Zufallsfaktor sorgt dafür, dass kein Brett dem anderen gleicht.

- ✓ Made in Germany
- ✓ **kein PVC**
- ✓ Material ist zur Herstellung von Kinderspielzeug zugelassen DIN 71-3
- ✓ Holzfasernanteil bis zu 75%
- ✓ hohe Oberflächenhärte
- ✓ Holz zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ✓ massive Diele – keine Hohlkammer
- ✓ gebürstete Oberfläche
- ✓ erstaunlich dünn, verblüffend belastbar
- ✓ keine Splitterbildung
- ✓ farbbeständig, keine Vergrauung durch UV-Strahlung



Holzwerk Farbwunder Braun



Format: 16 x 193  
mm, Länge: 3000,  
4000 und 5000 mm,  
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK  
FARBWUNDER BRAUN**

WW-SP193B-300  
WW-SP193B-400  
WW-SP193B-500



Format: 16 x 193  
mm, Länge: 3000,  
4000 und 5000 mm,  
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK  
FARBWUNDER GRAU**

WW-SP193G-300  
WW-SP193G-400  
WW-SP193G-500



Extrabreit



5 mm  
schmale Fuge



Mehrfarbig




R10  
Rutsch-  
hemmung



Oberfläche  
gehobelt

## DAS FARBWUNDER – STRUKTURIERT UND POLIERT

Diese natürlich wirkende Strukturierung mit einem Zufallsfaktor bewirkt, dass kein Brett dem anderen gleicht. Die Haptik und Optik wie Holz – nur ohne die negativen Eigenschaften von Holz. Zusätzlich wird die Oberfläche poliert. Die Polierung schützt die Dielenoberfläche beim Transport, der Verlegung und den ersten Wochen der Benutzung. Harmonische Proportionen sind durch die 193 mm breite Diele und der 5 mm schmalen Fuge gegeben.




Format: 19 x 130 mm  
Länge: 3000 und 4000 mm  
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK KLASSIK 130  
GRAPHIT**

WW-RN130G-300  
WW-RN130G-400

**HOLZWERK KLASSIK 130  
TERRA**

WW-RN130T-300  
WW-RN130T-400



Format: 25 x 138 mm  
Länge: 3000 und 4000 mm  
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK KLASSIK 138  
TITAN**

WUDE025138TI300  
WUDE025138TI400

**HOLZWERK KLASSIK 138  
TITAN**

WUDE25138UM300  
WUDE25138UM400



**TERRASSENDIELEN HOLZWERK KLASSIK 130**

Ein echter Klassiker unter den Deckings. Ihre zeitlos gerillte bzw. genutete Oberfläche in der Breite von 130 mm passt wunderbar in jedes Ambiente. Erhältlich in den Farben Graphit und Terra.

**TERRASSENDIELEN HOLZWERK KLASSIK 138**

Diese einseitig verlegbare Terrassendiele mit teilgeriffelter Oberfläche und seitlicher Nut zur Rastklammer Aufnahme hat ein optimales Verhältnis. Erhältlich in den Farben Titan und Umbra.



schmale Fuge



Rutschhemmung




Oberfläche gebürstet

## HOLZWERK KLASSIK: DAS ARCHITEKTURWUNDER

Diese Diele passt einfach zu allem: egal, ob kubistische Stadtvilla, klassizistischer Balkon oder mediterraner Garten. Die teilgerillte Oberfläche der Diele hat ein optimales Verhältnis zwischen Tiefe und Breite. Nach den Regeln des goldenen Schnitts errechnet, wirkt sie sachlich und emotional zugleich.

- ✓ Made in Germany
- ✓ einseitige Terrassendiele
- ✓ gebürstet
- ✓ teilgeriffelte Oberfläche
- ✓ rutschhemmend
- ✓ widerstandsfähig gegen Kratzer
- ✓ farbbeständig, keine Vergrauung





Format: 16 x 163 mm  
Länge: 3000 und 4000 mm  
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK KLASSIK 163  
GRAPHIT**

WW-RN163G-300  
WW-RN163G-400



Format: 16 x 163 mm  
Länge: 3000 und 4000 mm  
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK KLASSIK 163  
TERRA**

WW-RN163T-300  
WW-RN163T-400



**UNTERKONSTRUKTION  
MASSIV**

Format: 40 x 40 mm  
Länge: 3000, stückweise

**ANTHRAZIT**

WW-UK-300

**TERRASSENDIELEN HOLZWERK 163**

Die Diele ist in jeder Hinsicht ein wahrer Klassiker und eine Wunderwaffe zugleich. Erhältlich in der Breite 163 mm mit typischer 8 mm Fuge und in zwei Oberflächen: „fein geriffelt“ und „grob geriffelt“. Somit fügt sich das Allroundtalent spielend leicht in jede Umgebung ein. Entdecken Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und lassen Sie Ihrer Phantasie beim Terrassenbau freien Lauf. Erhältlich in den Farben Graphit und Terra.

**PASSENDEN ZUBEHÖR\***



**VERBINDUNGSSCHUH**

Verbinder für UK 40 x 40  
Länge: 2050 mm, stückweise

**ANTHRAZIT**

WW-VBS-205



NEU

*GCC-Werkstoff Harzwerk*



Format: 16 x 145 mm  
Länge: 3000 und 4000 mm  
Bund (foliert) á 2 Stk.

**HARZWERK SMART  
PLATIN**

WUDO016145PL300  
WUDO016145PL400



Format: 16 x 145 mm  
Länge: 3000 und 4000 mm  
Bund (foliert) á 2 Stk.

**HARZWERK SMART  
SCHOKOSCHWARZ**

WUDO016145FS300  
WUDO016145FS400



**schmale Fuge**



**Pflegeleicht**

## HARZWERK SMART

Der Unterschied zu GCC Holzwerk liegt bei GCC Harzwerk darin, dass ein Teil der Inhaltsstoffe durch recyceltes Kunstharz ersetzt wird. So ergibt sich ein Holzanteil von mind. 50 %. Die restlichen 50% ergeben sich aus dem Kunstharz, den Polymeren und den Additiven. Der Kunstharzanteil verleiht dem Werkstoff seinen Namen.

1-seitig Oberfläche geprägt und mattiert, einseitig verlegbar, seitliche Nut zur Rastklammer- und Clip-Aufnahme, Fugenbestand 5 mm.





Einseitig verlegbar, einseitig scharrierte Oberfläche, seitliche Nut zur Rastklammer-Aufnahme  
 Format: 19 x 245 mm, 2 Stück / Paket

**HARZWERK STYLE**  
**JADE 3000 mm**  
 WUDO019245JA300

**HARZWERK STYLE**  
**ECRU 3000 mm**  
 WUDO019245EC300

**HARZWERK STYLE**  
**PLATIN 3000 mm**  
 WUDO019245PL300

**JADE 4000 mm**  
 WUDO019245JA400

**ECRU 4000 mm**  
 WUDO019245EC400

**PLATIN 4000 mm**  
 WUDO019245PL400



Extrabreit



schmale Fuge



Pflegeleicht



Schwer  
entflammbar



Rutsch-  
hemmung



Scharrierte  
Oberfläche


## HARZWERK STYLE: STRUKTURIERT UND POLIERT

- ✓ angenehmes Barfußgefühl
- ✓ gute Trittsicherheit
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ geringe Sprödigkeit
- ✓ einfache Bearbeitung wie Holz
- ✓ Verlegung mit System
- ✓ komplett durchgefärbt
- ✓ pflegeleicht
- ✓ Material: Harzwirk

### PASSENDES ZUBEHÖR



**ARRETIER FIX**  
 20 Stück / Karton  
**SCHWARZ**  
 WUBFFP000010SW



**DISTANZ FIX**  
 geschwärzt, für kopfseitige  
 Stoßfugen Clip zur  
 Befestigung  
 10 Stück / Paket  
 WUDHUK000006SW

NEU





Einseitig verlegbar, Oberfläche mattiert mit Farbverlauf,  
geringer hygroskopischer Effekt, 5 mm Fuge,  
Format: 19 x 145,  
Länge: 3000 und 4000 mm  
2 Stück / Paket



**HARZWERK STYLE  
FOKUS BRAUN**  
WUDE019145FB300  
WUDE019145FB400



**HARZWERK STYLE  
FOKUS GRAU**  
WUDE019145FG300  
WUDE019145FG400



5 mm  
schmale Fuge



Pflegeleicht



Schwer  
entflammbar




R10  
Rutsch-  
hemmung

## PASSENDES ZUBEHÖR



**ARRETIER FIX**  
20 Stück / Karton  
**SCHWARZ**  
WUBFFP000010SW

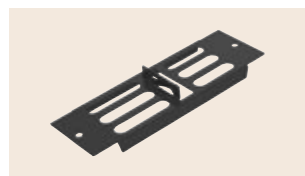

**DISTANZ FIX**  
geschwärzt, für kopfseitige  
Stoßfugen Clip zur  
Befestigung  
10 Stück / Paket  
WUDHUK000006SW

NEU

*Europäische Lärche*






#### **RHOMBUS B**

Lärche unbehandelt  
Format: 179 x 179 cm

(Art.Nr. 88400803)



#### **RHOMBUS B**

Lärche unbehandelt  
Format: 89 x 179 cm

(Art.Nr. 88400804)

**PASSENDE PFOSTEN FINDEN  
SIE IN UNSEREM VIELSEITIGEN  
LAGERPROGRAMM**

## **KLASSISCHES DESIGN: SICHTSCHUTZZAUN RHOMBUS**

Rhombusprofile erfreuen sich nicht nur an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu.

- ✓ Europäische Lärche naturbelassen
- ✓ Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt
- ✓ Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ 22 Rhombusprofile 24x75mm mit 30° Schräge und 3 Halteleisten 24x70mm



## KONSTRUKTIONSBOHLE

Das neue Konstruktionsholzprogramm ist für Ideen jeder Art gemacht und besticht durch großartige Flexibilität. Mit dem enthaltenen Rhombusprofil und der Konstruktionsbohle lassen sich zahlreiche Gestaltungen für den Außenbereich umsetzen. In insgesamt neun Farben erhältlich, dienen die Konstruktionsbohlen der individuellen Umsetzung von Gartenelementen und Möbeln. Ob Sandkasten, Hochbeet oder Bank – mit dem Konstruktionsholz ist alles möglich.



**TERRA**  
WUKB040112TE360

**KONSTRUKTIONSHOLZ**  
Format: 40 x 112 mm,  
Länge: 3600 mm



**GRAPHIT**  
WUKB040112GP360



**ECRU**  
WUKB040112EC360



**PLATIN**  
WUKB040112PL360



**JADE**  
WUKB040112JA360



**UMBRA**  
WUKB040112UM360



**TITAN**  
WUKB040112TI360



**BRAUN**  
WUKB040112BR360



**GRAU**  
WUKB040112GR360

**\* PASSENDES ZUBEHÖR FÜR ALLE GCC-TERRASSENDIELEN**



**FOKUS GRAU**  
WURP021081FG420



**ECRU**  
WURP021081EC420



**FOKUS BRAUN**  
WURP021081FB420



**FOKUS SCHOKOSCHWARZ**  
WURP021081FS420



**JADE**  
WURP021081JA420



**PLATIN**  
WURP021081PL420



**UMBRA**  
WURP021081UM420

**KONSTRUKTIONSHOLZ RHOMBUS,  
ALS ABSCHLUSS-LEISTE VERWENDBAR**  
mattiert (einseitig mit Markstrahl)  
Format: 20,5 x 81 mm, massiv  
Länge: 4200 mm  
Fugenabstand bei Befestigung mit  
Klammer 5-8 mm

## RHOMBUSPROFIL

Das Rhombusprofil kann nicht nur als stilvolles Verkleidungselement sondern auch als Abschlussleiste für Terrassendecks genutzt werden und ist in sieben Farben erhältlich. Damit das Rhombusprofil mit den ausgewählten Terrassendielen harmonisiert, sind die Farben des Rhombusprofils einem Farbspektrum zugewiesen.



26-31



### STELLLAGERFUSS (M1-M5)

Art.Nr. 18100241 M1 (25-40 mm)  
Art.Nr. 18100242 M2 (40-70 mm)  
Art.Nr. 18100243 M3 (60-100 mm)  
Art.Nr. 18100244 M4 (90-160 mm)  
Art.Nr. 18100245 M5 (150-270 mm)



### AUFSATZ FÜR BALKENVERLEGUNG

Art.Nr. 18100250

**PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN  
SIE IN UNSEREM VIELSEITIGEN  
LAGERPROGRAMM**

## UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR TERRASSEN PERFEKT VORBEREITEN

Die verstellbaren Stelzlager von WUNDERWERK est. 1964 und das passende Zubehör schaffen eine stabile, homogene Unterkonstruktion für die Verlegung langlebiger Terrassen aus Holzdielen. Die modular verstellbaren Stützen von WUNDERWERK est. 1964 bieten unzählige Lösungen, um kleine bis große Unebenheiten zu kompensieren und eine Terrassenfläche zu schaffen, die eben und stabil ist. Das neue Floating-Floor-Design besteht aus einer Reihe modularer, verstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher an alle Bodenarten anpassen. Sie wurden entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen.

**NEU**





### LED-SPOT MAXI IP 67 24 V DC

Durchmesser: 60 mm (0,5 W/18 LED)  
Farbe Abdeckung: mattweiß  
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A\*\* bis A die nicht getauscht werden können.  
(Art.Nr. WUSP000000NW060)




### LED-SPOT MINI IP 67 24 V DC

Durchmesser: 34 mm (0,25 W/9 LED)  
Farbe Abdeckung: mattweiß  
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A\*\* bis A die nicht getauscht werden können.  
(Art.Nr. WUSP000000NW034)

## BRINGT LICHT INS DUNKEL

Das warme Licht der Spots taucht Ihre Terrasse in ein stimmungsvolles Ambiente. Ob laue Sommerabende mit Freunden oder ein romantisches Dinner auf Ihrem Terrassendeck: Das Lichtsystem ergänzt diese wertvollen Momente auf charmante Weise. Die LED-Leuchtmittel ermöglichen, dass jede Terrassengröße mit den Lichtern aufgewertet werden kann. Nutzen Sie Ihre Terrasse zu jeder Tageszeit!

- ✓ 24 Volt DC IP67
- ✓ leicht montierbar
- ✓ individuell steuerbar
- ✓ dimmbar über Funkhandsender
- ✓ vielfach erweiterbar für Funksteuerung
- ✓ Nutzungsbereich: privat und gewerblich
- ✓ Material: Spots aus Edelstahl

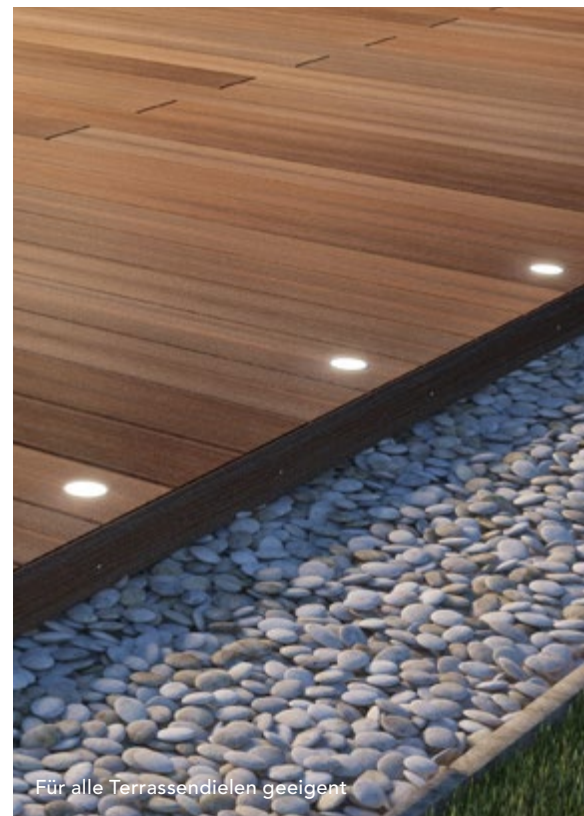

Für alle Terrassendielen geeignet

## PASSENDEN ZUBEHÖR



### NETZGERÄT EVG 24 V DC IP; 40 W

Hinweis: In der Schweiz bitte einen für den Außenbereich geeigneten Adapter einsetzen.  
(Art.Nr. WUNG00000040W24V)



### FUNKSTEUERUNGS-SET 24 V IP 67; 72 W

inkl. Funkhandsender, 2x Batterie 1,5 V AAA notwendig  
(Art.Nr. WUF0000000024V)



### VERLÄNGERUNGSLEITUNG IP 68

**LÄNGE: 1000 mm**  
(Art.Nr. WUVL000000SW100)

**LÄNGE: 3000 mm**  
(Art.Nr. WUVL000000SW300)

**LÄNGE: 6000 mm**  
(Art.Nr. WUVL000000SW600)



### VERTEILER IP 68

2-Fach-Verteiler  
(Art.Nr. WUVT000000SW002)



### VERTEILER IP 68

4-Fach-Verteiler  
(Art.Nr. WUVT000000SW004)



**GCC-SCHEUERPULVER 2 KG**  
Für alle mattierten Oberflächen (GCC Harzwerk) kann es ohne Einschränkungen nach Abschluss der Bewitterung (ca. 6 Monate) eingesetzt werden.  
WUDESP2KG000WE



**SCHRUBBERSTIEL**  
WUDEST000000HO



**TERRASSENSCHUBBER**  
WUDESRO00000HO



**UK-SCHRAUBE**  
V2A, 7,5 x 92 mm, inkl. Bit & Bohrer, 50 Stück / Paket  
WW01-11



**RISPENBAND**  
10 m, rollenweise  
**SCHWARZ** WW02-05



**SCHRAUBE**  
V2A, M8 x 80 mm, mit U-Scheibe und Mutter für Abschlussleiste/Rhombusleiste  
10 Stück / Paket  
WW01-06



**SICHERUNGSBAND**  
selbstklebend, 10 mm x 10 mm rollenweise  
**SCHWARZ** WW01-05



**SCHRAUBE**  
inkl. Schrauben M6, Länge 40 mm  
10 Stück / Paket  
WUBFFP000011ED



**GUMMIPAD**  
stückweise  
100 x 60 x 20  
**SCHWARZ** WW01-08  
100 X 60 X 10  
**SCHWARZ** WW01-09  
100 X 60 X 3  
**SCHWARZ** WW01-10



**GUMMIPAD**  
stückweise  
300 x 300 x 10  
**SCHWARZ** WW02-06  
300 X 300 X 5  
**SCHWARZ** WW02-07  
300 X 300 X 3  
**SCHWARZ** WW02-08



**AUFNAHMEPLATTE**  
für UK 40 x 40 mm  
72 Stück / Paket  
Mindestbestellmenge 72 Stück  
**SCHWARZ** WW02-01



**ARRETIER FIX**  
20 Stück / Karton  
**SCHWARZ**  
WUBFFP000010SW



**EINZELAUFNAHME**  
einfache bzw. Einzelaufnahme für UK 40 x 40 mm, stückweise  
**SCHWARZ** WW02-02



**DOPPELAUFNAHME**  
doppelte bzw. Doppelaufnahme für UK 40 x 40 mm, stückweise  
**SCHWARZ** WW02-03

Weitere Informationen zur Pflege und Reinigung der GCC-Terrassendielen entnehmen Sie bitte dem WUNDERWERK est. 1964-GCC-Terrassenpass auf [www.wunderwerk1964.de](http://www.wunderwerk1964.de)

**\* PASSENDES ZUBEHÖR FÜR ALLE GCC-TERRASSENDIELEN**



**CLIP** inkl. Schrauben  
**50 STK. SCHWARZ** WW01-03  
**250 STK. SCHWARZ** WW01-12  
**500 STK. SCHWARZ** WW01-13



**MONTAGESCHUH**  
für UK 40 x 40 mm, V2A,  
inkl. Schrauben, 10 Stück / Paket  
**SCHWARZ** WW02-04



**RANDCLIP**  
inkl. Schrauben, 25 Stück / Paket  
**SCHWARZ** WW01-04



**RASTKLAMMER**  
Klammer 1-tlg. für UK 40 x 40 mm  
50 Stück / Paket  
**SCHWARZ** WW01-01



**NUTBRÜCKE FÜR UK**  
40 x 40 mm, 20 Stück / Paket  
WW01-07



**RASTKLAMMER RAND**  
Klammer 2-tlg. für UK 40 x 40 mm  
25 Stück / Paket  
**SCHWARZ** WW01-02



**KLAMMER FÜR  
KONSTRUKTIONSHOLZ  
RHOMBUS**  
Normalstahl 30 Stück  
**SCHWARZ** WUBFRP000002SW





**AUFNAHMEBLECH**  
einzeln



**RANDCLIP**  
inkl. Schrauben & Bit  
Normalstahl, geschwärzt  
25 Stück  
WUBFRL00000ST



**CLIP NORMALSTAHL**  
inkl. Schrauben  
**50 STK. SCHWARZ** WUBFCL00000ST  
**250 STK. SCHWARZ** WUBFCL000025ST  
**500 STK. SCHWARZ** WUBFCL000050ST

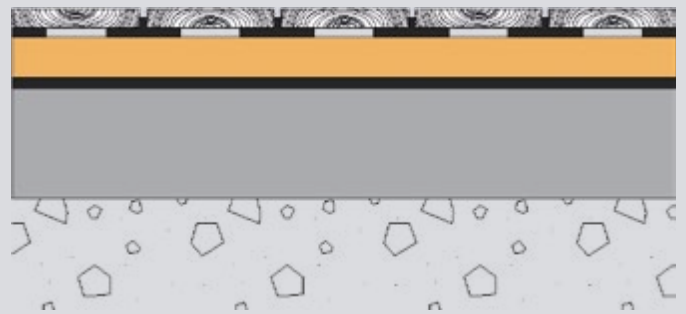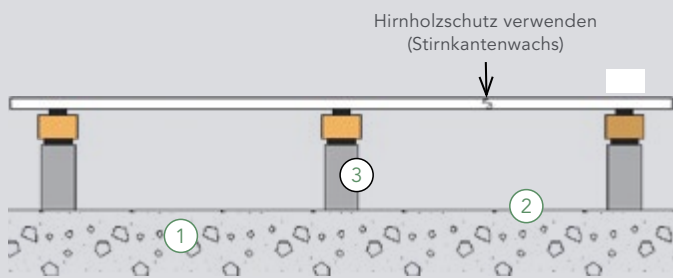

## SICHER ZU IHRER TRAUMTERRASSE MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR

Bei der Planung und Ausführung einer Terrasse ist es wichtig, mit Sorgfalt über das eingesetzte Material zu entscheiden. Terrassendielen aus Holz und Verbundwerkstoffen sind in den meisten Fällen ohne Probleme zu verbauen, wenn man auf die Besonderheiten des Holzes bzw. des Verbundwerkstoffes eingeht. Auch durch eine gut geplante Vorbereitung des Areals und durch den durchdachten Einsatz von möglichen oder auch notwendigen Zubehörartikeln, steht einer langen und sorgenfreien Nutzung der Terrasse nichts im Wege.

### 1 UNTERGRUND VORBEREITEN

Der Boden sollte bestmöglich verdichtet werden, um der Terrasse eine stabile Grundlage zu geben. Über die Fläche der geplanten Terrasse sollte der Untergrund auf eine gleichmäßige Höhe gebracht werden. Ein Gefälle von 1 % vom Haus weg sollte eingeplant werden: auf diese Weise kann Niederschlag zügig unter der Terrasse abfließen. Beachten Sie die Verlegehinweise der jeweiligen Produkte

### 2 WURZELVLIES EINBRINGEN

Es ist immer schön, wenn sich die Sonne auf der Terrasse blicken lässt. Kleinste Sonnenstrahlen reichen allerdings schon aus, um Unkraut zum Wachsen zu bringen. Dies lässt sich durch das Einsetzen von Wurzelvlies leicht verhindern. Das Vlies nimmt Pflanzen die Möglichkeit, unter der Terrasse zu wuchern.

### 3 FUNDAMENTE GRÜNDEN

Sehr stabil ist das sogenannte Streifenfundament. Die aufwendige Herstellung von diesen Fundamenten erfordert viel Planung und Vorbereitung. Punktfundamente sind etwas einfacher in der Herstellung, aber in der Vorbereitung

und Planung ähnlich aufwendig wie Streifenfundamente. Wesentlich einfacher ist die Nutzung von Terrassenplatten aus Beton als Fundament für Ihre WUNDERWERK est. 1964 Terrasse. Die Platten sind einfach verlegbar und mit nur kleinem Aufwand in Gefälle und Höhe anzupassen, um den Untergrund für Ihre Terrasse flexibel und ideal herzustellen.



### 4 UNTERKONSTRUKTION ABKOPPELN

Auch bei guter Planung kann nicht vermieden werden, dass sich zwischen dem Untergrund und der Unterkonstruktion Wasser ansammelt und Staunässe bildet, wenn der Abstand zwischen Unterkonstruktion und Untergrund zu klein ist. Die Feuchtigkeit kann über die Zeit die Unterkonstruktion angreifen und schwächen. Dies kann vermieden werden, indem ein ausreichender Abstand durch die Aufbringung von zum Beispiel EPDM-, Gummi- oder Kork-Pads gesichert wird.

### 5 UNTERKONSTRUKTION FIXIEREN

Unter den richtigen Voraussetzungen ist es möglich, eine Terrasse schwimmend zu verlegen. So



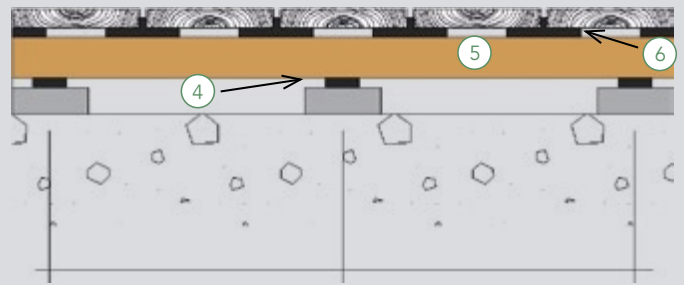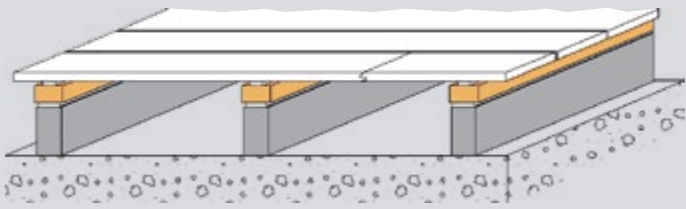


Die Aufbauanleitung auf dieser Seite ist ein Beispiel für einen möglichen Terrassenaufbau. Welche Besonderheiten bei Ihrem eigenen Projekt zu beachten sind, sollten Sie immer zuerst mit Ihrem Fachhändler oder dem ausführenden Handwerker besprechen.

Für GCC-Dielen beachten Sie bitte abweichend den Terrassenplaner unter: [Terrassenplaner.wunderwerk1964.de](http://Terrassenplaner.wunderwerk1964.de)

wird es genannt, wenn die Terrasse nicht fest mit dem Untergrund verbunden ist. Empfehlenswert ist aber, die Unterkonstruktion mit z. B. L-Winkeln auf dem Untergrund zu fixieren, um ein Verziehen der Konstruktion und ein Abscheren der Schrauben zu vermeiden. Dies kann auf dem Fundament oder den Terrassenplatten genauso einfach umgesetzt werden wie auf den Stellfüßen.

## 6 TERRASSENDIELE ABKOPPELN

Wie bei der Unterkonstruktion (UK) ist es auch bei der Terrassendiele sinnvoll, Staunässe zwischen UK und Diele zu vermeiden. Neben verschiedenen Clip-Systemen zur nicht sichtbaren Verlegung, bei denen oftmals ein Abstandhalter bereits als wichtiger konstruktiver Bestandteil vorgesehen ist, gibt es für die sichtbare Verschraubung der Dielen einfache Helfer wie Distanzleisten oder ähnliche Abstandhalter, die den Schutz vor Staunässe unterstützen. Verwenden Sie beim Aufbau der WUNDERWERK est. 1964 Thermo-Esche Terrasse den Ligo-Therm-Befestigungs-Clip, ist der empfohlene Abstand bereits automatisch gegeben. Zusätzliche Maßnahmen sind dann nicht notwendig.

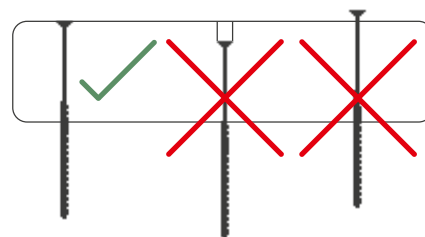

## SICHTBAR VERSCHRAUBEN

Wenn sichtbar verschraubt wird (bei WUNDERWERK est. 1964 Thermo-Esche möglich), müssen die Dielen vorgebohrt werden, damit ein Reißen und Splintern der Dielen vermieden wird. Die Schrauben sollten passend zu der Unterkonstruktion und den klimatischen Bedingungen gewählt werden. Es empfiehlt sich generell der Einsatz von Edelstahlschrauben. In der Nähe von salzhaltigen Gewässern (z. B. Nord- oder Ostsee) sollte mit 4VA-Schrauben gearbeitet werden. Die Schrauben sollen nicht im Holz versenkt werden: lassen Sie den Schraubenkopf bündig mit der Dielenoberfläche abschließen, damit sich kein Wasser im Schraubenloch sammelt (siehe Abbildung unten).



# WUNDERWERK1964.DE

Besuchen Sie uns!

## DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN:



### BETONOBERFLÄCHEN

Bei uns finden Sie schöne, langlebige Ideen für Ihre Terrassen- und Gartengestaltung. Und damit die Sommerfreude von nichts getrübt wird, sind bei der Terrassenplanung sowie bei der Umsetzung von Beeten, Wegen, Treppen, Rasenflächen einige Vorüberlegungen nötig. Lassen Sie sich von unseren WUNDERWERK est. 1964 Garteninspirationen zu neuen Ideen anregen.

### UNSERE HAUSTÜREN

Außen und Innen: Die Haustür ist die Schnittstelle der Welt draußen zu Ihrem ganz persönlichen Privatbereich. Hier wird begrüßt, sich ausgetauscht und hereingelassen. An dieser Schwelle zu Ihrem Heim können Sie mit Eingangstüren von WUNDERWERK est. 1964 Akzente setzen. Stilistisch, architektonisch und technisch.



Schöne Räume schaffen

DIE NEUEN DESIGNPANELE VON WUNDERWERK est. 1964

Ihr Fachhändler.



**ALLES AUF EINEN BLICK**

wunderwerk1964.de

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG  
Celler Str. 47 · 29614 Soltau · Telefon 05191 802-0

hagebau Fachhandel · 05/2023. Änderungen sowie drucktechnisch bedingte Abweichungen der Dekorabbildungen und Irrtum vorbehalten!  
Sämtliche Artikel ohne Dekoration. Bei unseren Preisen handelt es sich um Abholpreise. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
in Euro einschließlich MwSt. Verwendetes Bildmaterial: ©Getty Images